

Pisos Metálicos

Pisos Perfilados

Plancha Perforada

Para uso industrial como alternativa a la rejilla grating antideslizante. Disponibles en fierro negro y galvanizado.

Puede ser utilizado en minería, construcción, psicultura y astilleros, entre otros. Ideal para pisos en estructuras metálicas, andamios y cubrir canales.

Diseño resistente, liviano y antideslizante. Seguridad en cualquier ambiente de Trabajo.

Fabricación chilena

- Stock y trazabilidad permanente.
- Mejores plazos de suministro.
- Menor exposición a oxidación por largos almacenajes o viajes marítimos.



Certificado Dictuc

Precisión dimensional certificada para fabricación y dimensionado.


Stock permanente

TABLA DE RESISTENCIA PISO PERFILADO METAL CORP							
CARGA LIMITE ELASTICO							
Ancho (a)	Alto (b)	Pest. (c)	Espesor (d)	Luz de Apoyo	Carga en Kg.	Deformación Asociada	
250	x 35	x 14	x 1,5	1,00 mts	162	9,7 mm.	
250	x 35	x 14	x 1,5	1,50 mts	92	17,9 mm.	
250	x 35	x 14	x 2	1,00 mts	220	8,9 mm.	
250	x 35	x 14	x 2	1,50 mts	155	21,7 mm.	

CARGA ADMISIBLE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA, ASOCIADA A UN FACTOR DE SEGURIDAD DE 2,5.							
Ancho (a)	Alto (b)	Pest. (c)	Espesor (d)	Luz de Apoyo	Carga en Kg./M2	Deformación Máxima	
250	x 35	x 14	x 1,5	1,00 mts	800	3,1 mm.	
250	x 35	x 14	x 1,5	1,50 mts	300	6 mm.	
250	x 35	x 14	x 2	1,00 mts	1300	3,5 mm.	
250	x 35	x 14	x 2	1,50 mts	500	6,8 mm.	

FORMATOS PISO PERFILADO METAL CORP							
Ancho(a)	Alto(b)	Pestaña(c)	espesor en mm				
300	x	50	x	20	1,5	1,9	2
300	x	35	x	20	1,5	1,9	2
250	x	50	x	20	1,5	1,9	2
250	x	35	x	14	1,5	1,9	2
200	x	50	x	20	1,5	1,9	2
200	x	35	x	20	1,5	1,9	2
150	x	50	x	20	1,5	1,9	2
150	x	35	x	20	1,5	1,9	2

Disponibles en formato liso o dentado. En Fierro negro o galvanizado

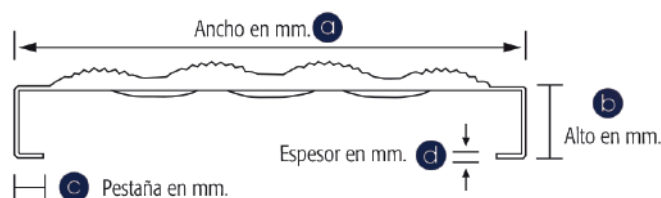

Para más información o requerimientos especiales, Te asesoramos en la solución que necesitas.

Contáctanos

Ventas Técnicas: +56 2 28299010
Ventas.proindar@proindar.cl