

Grating

Pisos Perfilados

Plancha Perforada

Para uso industrial como alternativa a la rejilla grating antideslizante. Disponibles en fierro negro y galvanizado.

Puede ser utilizado en minería, construcción, piscicultura y astilleros, entre otros. Ideal para pisos en estructuras metálicas, andamios y cubrir canales.

Diseño resistente, liviano y antideslizante.
Seguridad en cualquier ambiente de Trabajo.

Fabricación chilena

- Stock y trazabilidad permanente.
- Mejores plazos de suministro.
- Menor exposición a oxidación por largos almacenajes o viajes marítimos.



Certificado Dictuc


Precisión dimensional certificada para fabricación y dimensionado.

Stock
permanente

TABLA DE RESISTENCIA PISO PERFILADO METAL CORP							
CARGA LIMITE ELASTICO							
Ancho (a)	Alto (b)	Pest. (c)	Espesor (d)	Luz de Apoyo	Carga en Kg.	Deformación Asociada	
250	35	14	1,5	1,00 mts	162	9,7 mm.	
250	35	14	1,5	1,50 mts	92	17,9 mm.	
250	35	14	2	1,00 mts	220	8,9 mm.	
250	35	14	2	1,50 mts	155	21,7 mm.	

CARGA ADMISIBLE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA, ASOCIADA A UN FACTOR DE SEGURIDAD DE 2,5.						
Ancho (a)	Alto (b)	Pest. (c)	Espesor (d)	Luz de Apoyo	Carga en Kg./M2	Deformación Máxima
250	35	14	1,5	1,00 mts	800	3,1 mm.
250	35	14	1,5	1,50 mts	300	6 mm.
250	35	14	2	1,00 mts	1300	3,5 mm.
250	35	14	2	1,50 mts	500	6,8 mm.

FORMATOS PISO PERFILADO METAL CORP							
Ancho(a)	Alto(b)	Pestaña(c)	espesor en mm		Disponibles en formato liso o dentado. En Fierro negro o galvanizado		
300	50	20	1,5	1,9			
300	35	20	1,5	1,9			
250	50	20	1,5	1,9			
250	35	14	1,5	1,9			
200	50	20	1,5	1,9			
200	35	20	1,5	1,9			
150	50	20	1,5	1,9			
150	35	20	1,5	1,9			

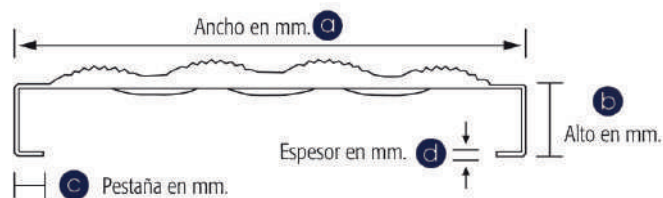

Dimensionado

- Servicio dimensionado a pedido.

Proyectos integrales

- Proyectos integrales para la industria, comercio, arquitectura y vialidad.

Fijaciones

- Disponemos un stock permanente de tres tipos de fijaciones especializadas para pisos industriales: Fijaciones Hilti - Clip "W" - Clip "L".
- Consulte qué tipo de fijación es el adecuado para su proyecto.

Servicio dimensionado a medida

Corte de la parrilla, armado, modulación y terminación, según las especificaciones requeridas y bajo un estricto control dimensional conforme a la Norma NCh 3572.

Contáctanos

Ventas Técnicas: +56 2 28299010
Ventas.proindar@proindar.cl