


Sumideros Tipo M.O.P.

Fabricados de acuerdo al Manual de Carreteras




45-9-R

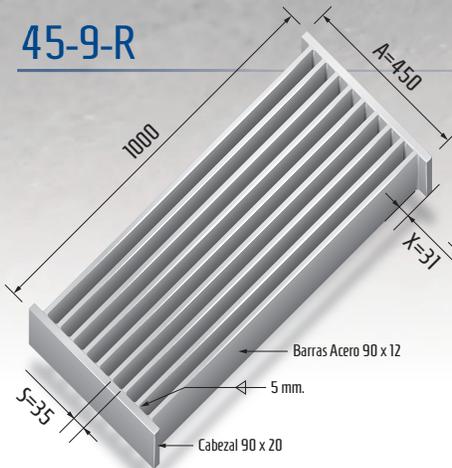


Nº Barras: 9
 Separación barras (libre): 35 mm.
 Peso aprox.: 86 kg.
 Empleo: En sumideros ubicados dentro de la calzada de carreteras bajo condiciones de tránsito urbano en que está excluido el tránsito de peatones y ciclistas.

60-12-R

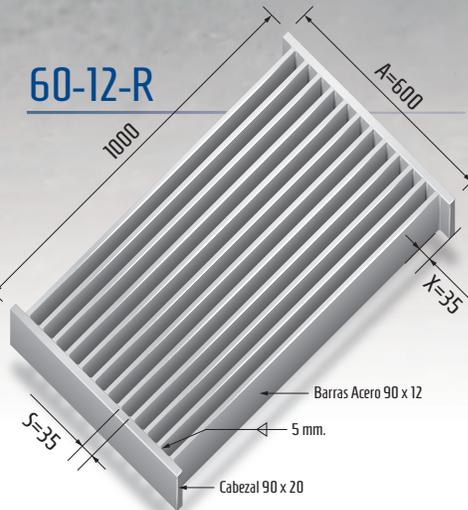

Nº Barras: 12
 Separación barras (libre): 35 mm.
 Peso aprox.: 115 kg.
 Empleo: En sumideros ubicados dentro de la calzada de carreteras bajo condiciones de tránsito urbano en que está excluido el tránsito de peatones y ciclistas.

60-18-R

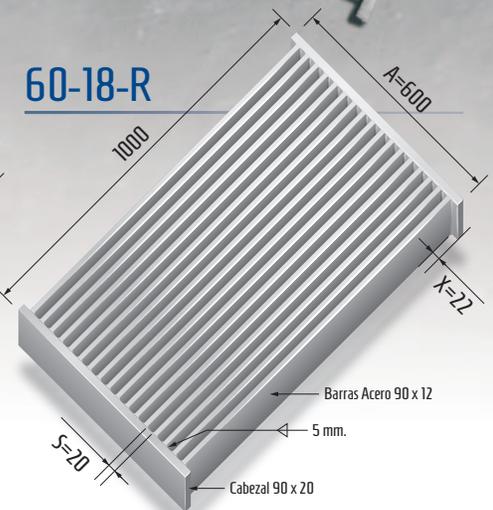

Nº Barras: 18
 Separación barras (libre): 20 mm.
 Peso aprox.: 163 kg.
 Empleo: En sumideros ubicados dentro de la calzada de carreteras bajo condiciones de tránsito urbano en que está permitido el tránsito de peatones y ciclistas.

Sumidero Tipo	Tipo	X (mm)	S (mm)	A (mm)	Longitud total (mm)
MOP	45-9-R	31	35	450	1.000
MOP	60-12-R	35	35	600	1.000
MOP	60-18-R	22	20	600	1.000

El sumidero tipo M. O. P. está fabricado de acuerdo a las dimensiones y exigencias técnicas de soldadura indicadas en el Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas - Volumen 4.

La producción de sumideros tipo M.O.P. y sus procesos de soldadura, corte y armado, son exhaustivamente controlados, gracias a las técnicas, experiencia industrial y alta especialización de Proindar, empresa integrante del Grupo Arrigoni con más de 60 años en el acero, y que le han permitido proveer al mercado nacional y regional de soluciones innovadoras, altamente tecnológicas y de calidad comprobada.



- Servicios de asesoría e ingeniería especializados.
- Asesoría en terreno.



- Soluciones integrales para sumideros estandarizados y a pedido especial.



- Terminación estándar: Galvanizado.
- Terminación a pedido especial.

Ventas Técnicas: +56 2 28299010
 ventas.proindar@arrigoni.cl
 www.proindar.cl